К174ГФ1

Задающий генератор строчной развертки телевизионных приемников с автоподстройкой частоты и фазы. Микросхема конструктивно оформлена в корпусе типа 201.14-1.

$U_{и\,п}$, В	$I_{пот}$, мА	$U_{вых}$, В	$f_{г\,max}$, Гц	$f_{г\,min}$, Гц	$\Delta f_{зах}$, Гц	$t_{н}$, мкс
$12^{+1,2}_{-3}$	$\leqslant 20^1$	$\geqslant 4^1$	$\geqslant 17190^2$	$\leqslant 14\,060^2$	± 500	15...25

[1] При $R_{н}=500$ Ом; $f_{г}=15\,625$ Гц.
[2] При $R_{н}=500$ Ом.

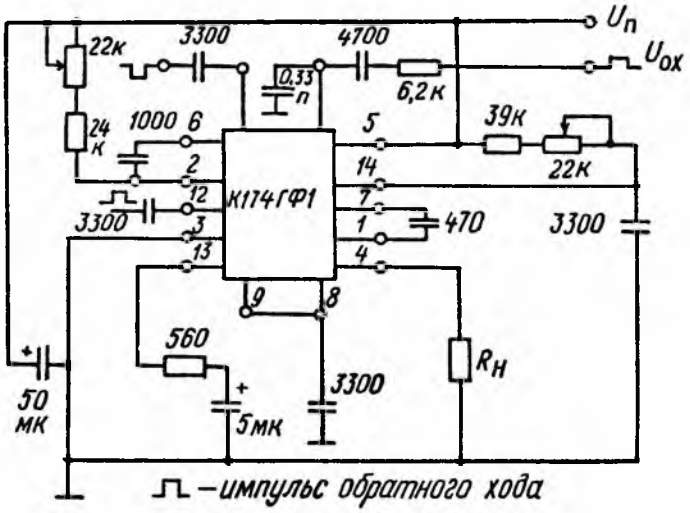

Типовая схема включения ИМС К174ГФ1

ООО компания "Электроника и Связь"
+7(473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru